


表面粗糙度: 其余

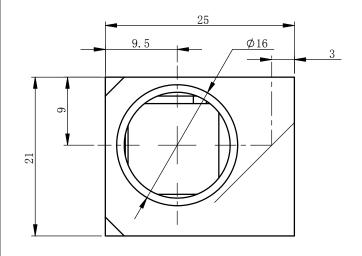






XF-ADZL-16D-3B-L

主要参数: 适用镜头口径 $\Phi\,16\text{mm}$ 光轴间隔 内部光程 3mm 29.5mm



未注公差		未注角度公差	文 件 名 称					
X. X	± 0.2	± 30 min	XF-ADZL-16D-3B-L-外形尺寸					
X. XX	± 0.02		图 样 名 称					
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸: A4						
	签名	日期/版本号	材料		比 例		产品名称	
设计					1:1			
更改1			数量			(灿锐光学	灿锐光学拥有本图纸描述 内容的全部知识产权,未
更改2			共	张	第	张	♦CR CAN-RILL OPTICS	经灿锐光学许,不得进行 相关的生产。